


**GEOMETRIA COSTRUTTIVA**

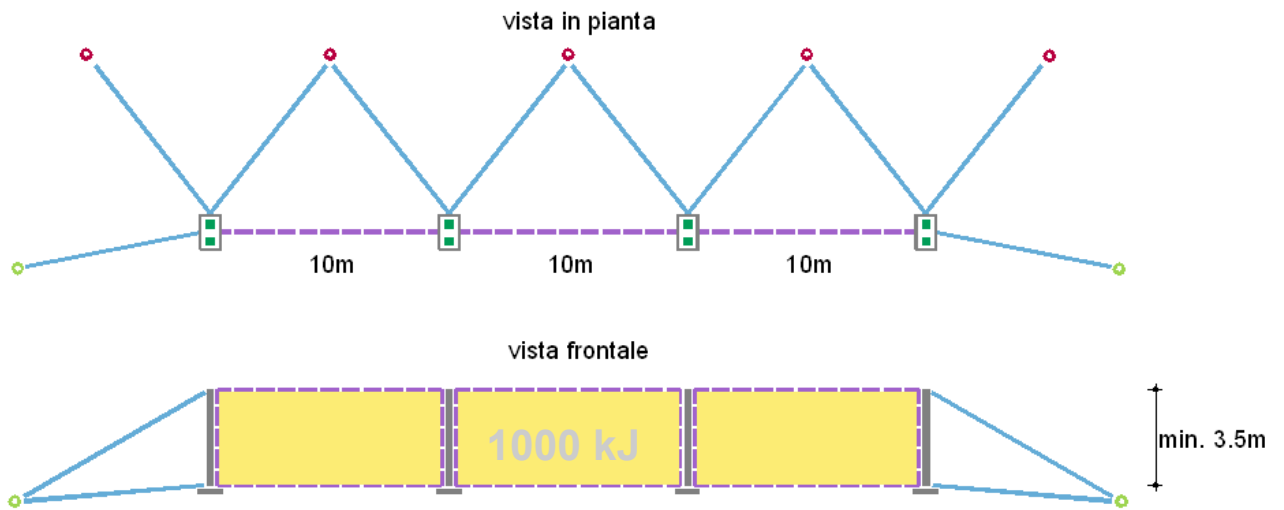


**Legenda**

- Ancoraggio monte
- Ancoraggio laterale
- Barra piena in acciaio
- Piastra di base acciaio
- Montante HEA zincato caldo
- Fune di controvento
- Pannello in rete

	Lunghezze degli ancoraggi [m]							
	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
Terreno Sciolto	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
Roccia Fratturata	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5
Roccia	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
Azione Caratteristica (E)	50 kN	100 kN	150 kN	200 kN	250 kN	300 kN	350 kN	400 kN

1000 kJ

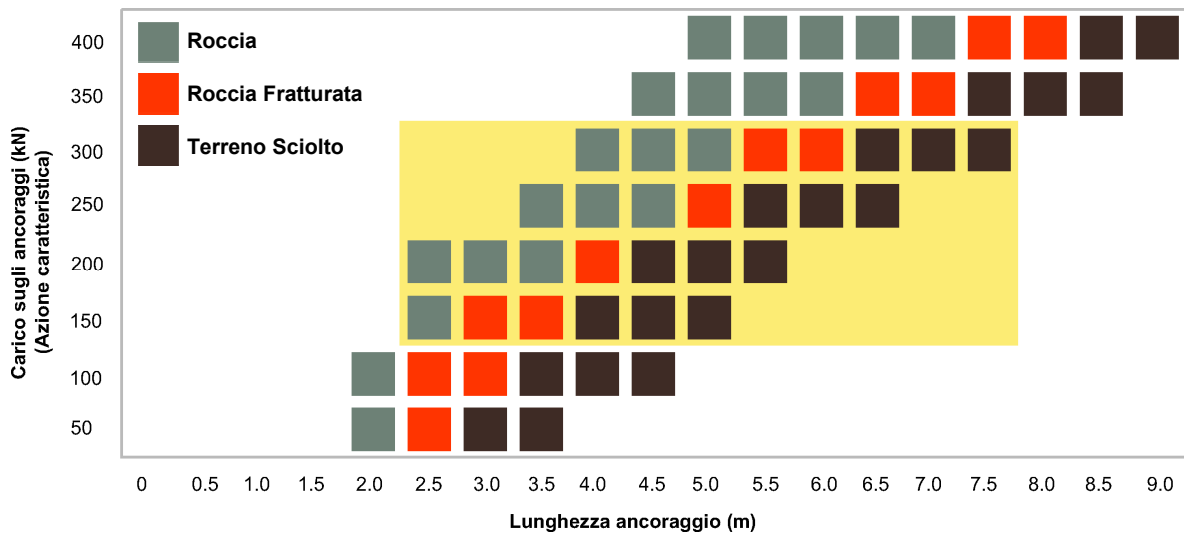

<b>Caratteristiche Barriera Paramassi</b>	
Modello	<b>1000 kJ ETAG 027</b>
Classe di energia*	3 (1000kJ)
Altezza nominale	3,5 / 4 m
Interasse montanti	10 m
Categoria altezza residua*	A (>50% altezza nominale)
<b>Rete</b>	
Tipo di rete	Rete ad anelli
Zincatura/Finitura**	EN 10264-2 di classe A
Ø anello	300 - 350 mm
<b>Montanti di sostegno</b>	
Tipologia	HEA
Materiale	Acciaio S235JR
Zincatura/Finitura***	EN ISO 1461
<b>Piastre fondazioni</b>	
Tipologia	Piastra a 2 o 4 fori
Materiale	Acciaio S235JR
Zincatura/Finitura***	EN ISO 1461
<b>Funi</b>	
Ø funi	da 16 a 22 mm
Tipologia funi	AM+6x19 fili grado 1770 N/mm <sup>2</sup>
Normativa fune	EN12385-4
Zincatura/Finitura	EN 10264-2 di classe B
<b>Elementi Frenanti</b>	
Energia dissipata	da 100 a 300 kJ
<b>Morsetti e grilli</b>	
Tipologia morsetti	Conformi EN13411-5
Tipologia grilli	Grilli a cuore ad alta resistenza
Zincatura/Finitura	Uni En Iso 4042
<b>Ancoraggi in fune spiroidale</b>	
Ø funi di monte	16 mm
Ø funi laterali	18 mm
Tipologia fune	1x19 o 1x37 / grado 1560 N/mm <sup>2</sup>
Normativa fune	EN 12385-10
Zincatura/Finitura	EN 10264-2 di classe A
<b>Barre per piastra di fondazione</b>	
Ø barra	da 25 a 32 mm
Numero barre per ogni piastra	2 o 4
Materiale	BSt500 500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche prestazionali*</b>	
Energia SEL 1° Test	> 334 kJ
Energia SEL 2° Test	> 334 kJ
<b>Energia MEL</b>	<b>&gt; 1000 kJ</b>
Altezza residua MEL	> 1,76 m

Clausola di esclusione della responsabilità: Rockfall Defence S.R.L. si riserva il diritto di modificare dati tecnici, disegni, schede e caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. In ogni modo nessuna responsabilità per un errato uso progettuale, installazione ed impiego dei prodotti dovrà essere imputata a Rockfall Defence S.R.L., al produttore o ai suoi distributori. Inoltre le indicazioni relative al dimensionamento delle varie opere, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da intendersi puramente indicative di situazioni necessariamente generiche, pertanto Rockfall Defence S.R.L. non si assume alcuna responsabilità sulla validità dell'applicazione di tali indicazioni da parte di terzi ed in condizioni non note.

rev. 2.0 - 26/04/2011 \* secondo norma ETAG 027 \*\* var. Zn, Zn+Al \*\*\* var. Zn, Zn+vernice